

Fabrics and finishings

Profim Standard fabrics

ALBA (FIDIVI) - PRIJSGROEP 0

Alba is een uniekleurige polyester stof met een korrelige textuur. De weefconstructie speelt met licht en geeft diepte aan de kleuren.

Samenstelling: 100% polyester

Gewicht: 320 +/- 5% g/m²

Slijtvasthoud: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Cigarette & match), CA TB 117-2013, BS 5852 Crib 5, BS 7176 Medium Hazard, UNI 9175 Class 1 IM

Lichtvastheid: 6 (EN ISO 105 - B02: 2013)

Wrijving: 4/5 (Wet/Dry) (ISO 105-X12)


Pilling: 5 (EN ISO 13945-2)

Milieu: Oeko-Tex® Standard 100, Indoor Advantage™ "Gold", non-metallic dyestuff, does not contain flame-retardant chemicals, ISO 14001 certified company.

Design: FIDIVI Design Team

Geproduceerd in: Zuid Korea

Stomreiniging met perchloorethyleen, reiniging met stoom, bleekmiddel en de meest gebruikelijke ontsmettingsmiddelen. (Volg voor meer informatie de reinigingsrichtlijnen van FIDIVI - www.fidivi.com)

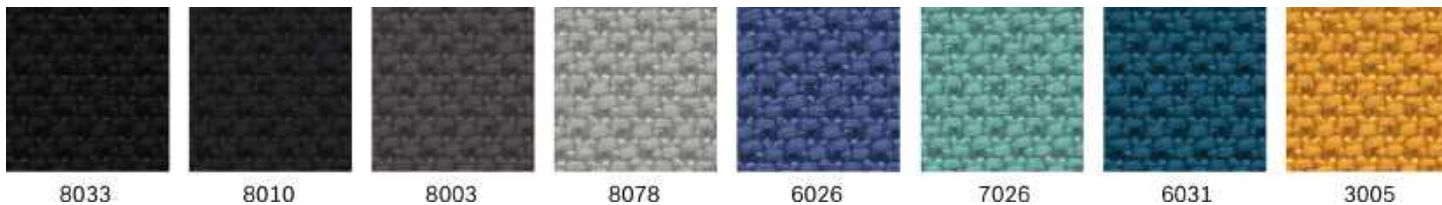

EVO - PRIJSGROEP 0

Evo is een uniekleurige polyester crêpestof. De onregelmatige weefstructuur zorgt voor glans en goede stretch.

Samenstelling: 100% polyester

Gewicht: 320 g/m²

Slijtvastheid: 180 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret & lucifer)

Lichtechtheid: 4-5 (EN ISO 105-B02)

Wrijving: 4-5 (nat/droog) (EN ISO 105-X12)


Pilling: 5 (EN ISO 12945-2)

Milieu: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf

Design: Miranda Ontwerpteam

Geproduceerd in: Polen

Reiniging en desinfectie: Stoomreiniging met tetrachloorethyleen en wateroplossing van carbonaatfluoride

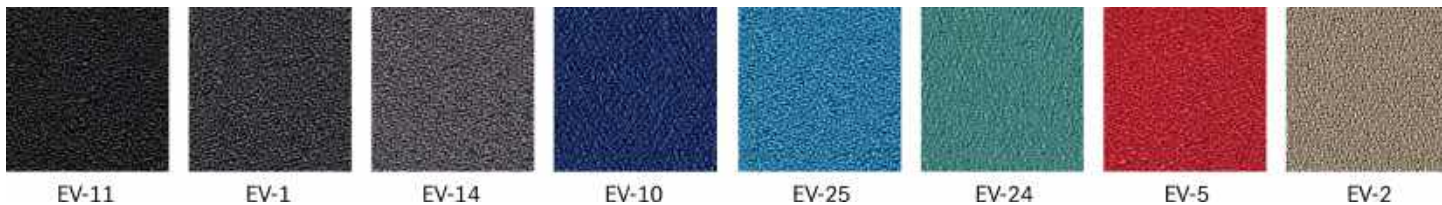

NEXT - PRIJSGROEP 0

Next is een polyester stof in effen en gemêleerde kleuren. Het heeft een lichte structuur met een halfglanzend oppervlak.

Samenstelling: 100% polyester

Gewicht: 340 g/m²

Slijtvastheid: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret & lucifer)


Lichtechtheid: 5 (EN ISO 105-B02)

Wrijving: 4-5 (nat/droog) (EN ISO 105-X12)

Pilling: 5 (EN ISO 12945-2)

Milieu: Oeko-Tex® Standard 100, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf

Reiniging en desinfectie: Stoomreiniging met tetrachloorethyleen en wateroplossing van carbonaatfluoride

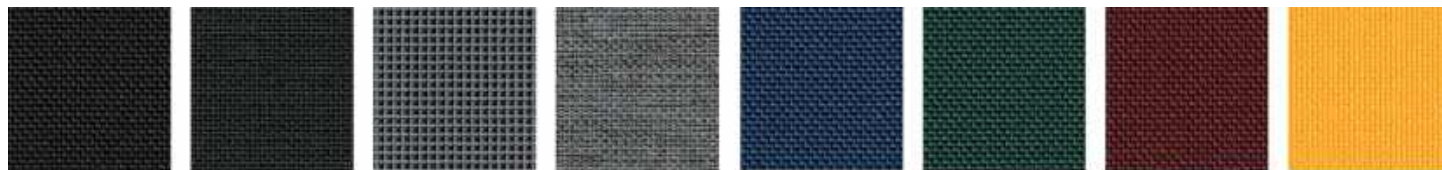

NX-16

NX-14

NX-12

NX-10

NX-15

NX-11

NX-7

NX-1

CURA (GABRIEL) - PRIJSGROEP 1

Cura is een tweekleurige stof gemaakt van 98% post-consumer gerecycled polyester. Het heeft een matte, licht onregelmatige en natuurlijk ogende textuur waarbij de donkere, onderliggende grijze vezels een discreet maar levendig gemêleerd effect creëren. De hoge duurzaamheid en rekbaarheid en de zachte, volumineuze touch maken Cura geschikt voor zowel kantoor- als loungemeubilair.

Samenstelling: 100% post-consumer gerecycled polyester

Gewicht: 420 g/lm

Slijtvastheid: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2, BS 5852 0&1, CA TB 117-2013, ASTM E 84 klasse I

Kleurvastheid: 5-8 (EN ISO 105 - B02)

Wrijving: 4-5/4-5 (nat/droog) (EN ISO 105X12)

Pilling: 4-5 (EN ISO 12945-2)

Milieu info: EU-milieukeur, Oeko-Tex® Standard 100, Bevat geen vlamvertragende chemicaliën, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf

Design: Cenk Kivrikoglu

Geproduceerd in: Litouwen

Reiniging: Wassen of chemisch reinigen, kan ontsmet worden met ethanol en is met bleekmiddel schoon te maken (voor meer info volg Gabriel's schoonmaak richtlijnen - www.gabriel.dk)



60999

60109

60110

61168

66165

66170

66167

68182



68186

62083

MEDLEY (GABRIEL) - PRIJSGROEP 1

Medley is een polyester stof opgebouwd uit gemêleerde garen in een eenvoudige, geometrische structuur. De strakke textuur en veranderende structuur van het garen creëren een levendig kleureffect op het oppervlak.

Samenstelling: 100% polyester

Gewicht: 364 g/m²

Slijtvastheid: 75 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret & lucifer), CA TB 117-2013, BS 5852 0&1


Lichtechtheid: 5-7 (EN ISO 105-B02)

Wrijving: 4-5 (nat/droog) (EN ISO 105-X12)

Pilling: 4 (EN ISO 12945-2)

Milieu: Oeko-Tex® Standard 100, geen vlamvertragende chemicaliën, recyclebaar, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf

Reiniging en desinfectie: Wasbaar tot 74° en met bleekmiddel reinigbaar. (Voor meer informatie volg Gabriel's reinigingsrichtlijnen www.gabriel.dk)

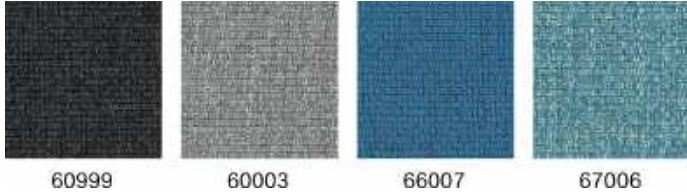

SPRINT (CAMIRA) - PRIJSGROEP 1

Sprint is een klassiek gebreide stof (stretch) gemaakt van 100% polyester. Een gladde cellulaire constructie met een ingetogen afwerking geeft een minimalistische en lichte expressie.

Samenstelling: 100% polyester

Gewicht: 325 g/m²

Slijtvastheid: > 100 000 Martindale

Brandwerendheid: BS EN 1021: 1&2 (Sigaret & lucifer), BS 7176: 2007 Low Hazard, UNI 9176 Klasse 1 IM, UNI 9175 Klasse 1 IM, CA TB 117-2013

Kleurechtheid: 5 (EN ISO 105-B02)

Wrijving: 4/4 (Nat/Droog) (EN ISO 105X12)


Pilling: 4/5 (BS EN ISO 12945-2)

Milieu info: 100% vrij van zware metalen Niet-metaalkleurstoffen, Indoor Advantage™ "Goud", ISO 14001-gecertificeerd

Design: Camira Design Studio

Geproduceerd in: China & Verenigd Koninkrijk

Reiniging en desinfectie: Wasbaar tot 60 °C en bleekmiddelreiniger (Voor meer informatie volg Camira's reinigingslijnen - www.camirafabrics.com)

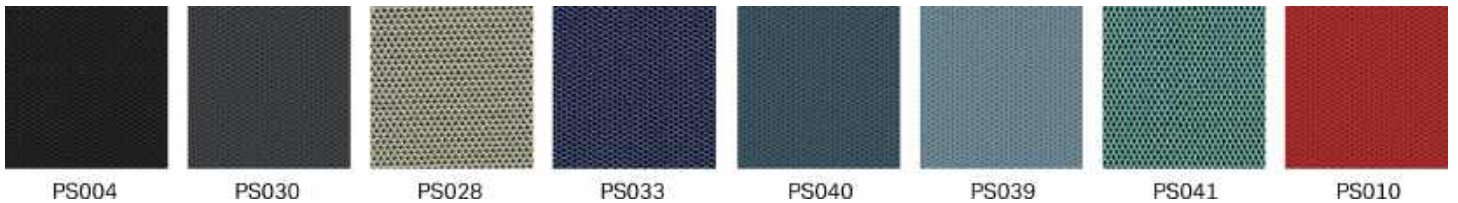

TONAL (GABRIEL) - PRIJSGROEP 1

Tonal is een post-consumer gerecyclede polyester stof in een tweekleurige melange. Het heeft een subtiele structuur met een samensmelting van lichte en donkere tinten die diepte toevoegen.

Samenstelling: 99% post-consumer gerecycled polyester, 1% polyester

Gewicht: 315 g/lm

Slijtvastheid: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2, BS 476 Deel 7 klasse 1, CA TB 117-2013, ASTM E 84 klasse I

Lichtechtheid: 6-8 (EN ISO 105 - B02)

Wrijving: 4-5/4-5 (nat/droog) (EN ISO 105X12)


Pilling: 4-5 (EN ISO 12945-2)

Milieu: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, Bevat geen vlamvertragende chemicaliën, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf

Design: Cenk Kivrikoglu

Geproduceerd in: Litouwen

Reiniging: Wassen of chemisch reinigen, kan gedesinfecteerd worden met ethanol en is bleekbaar (Voor meer informatie volg Gabriel's reinigingsrichtlijnen - www.gabriel.dk)

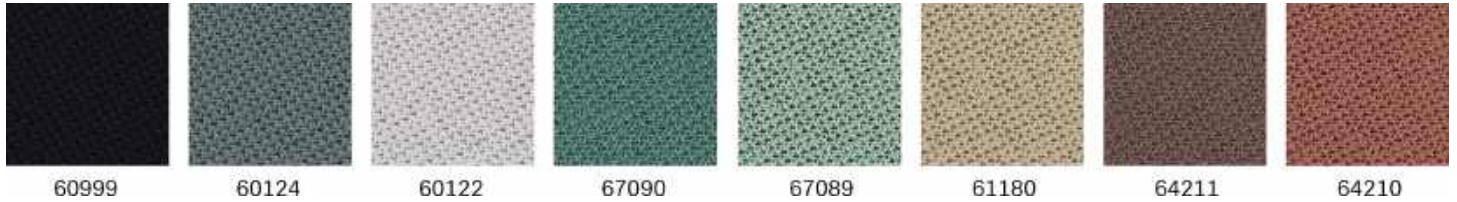

VALENCIA - PRIJSGROEP 1

Valencia is een synthetisch leer op PVC-basis met een korrelige lederlook. Het heeft een Permablok3-afwerking die bescherming biedt tegen de groei van schimmels en bacteriën, waardoor het geschikt is voor omgevingen in de gezondheidszorg. Het is zeer duurzaam en brandveilig en kan op regelmatige basis worden gereinigd.

Samenstelling: 100% PVC (100% polyester achterzijde)

Gewicht: 650 gr/m²

Slijtvastheid: >300 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret & lucifer), IMO FTP 2010 Code MSC.307 (88) Deel 8 3.1 & 3.2, CA TB 117-2013 Sectie E, DIN 4102 B2, NF P 92-503/M2, UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FA1 (1994) Classe 1.IM (UNO I EMME)


Lichtechtheid: 7/8 (Blauwe Wolschaal) ISO 105 B02

Milieu: Greenguard gold, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf, Luchtemissie binnen A+

Design: Spradling Design Team

Geproduceerd in: Duitsland

Reiniging en desinfectie: Voor informatie volg de reinigingsrichtlijnen www.spradling.com

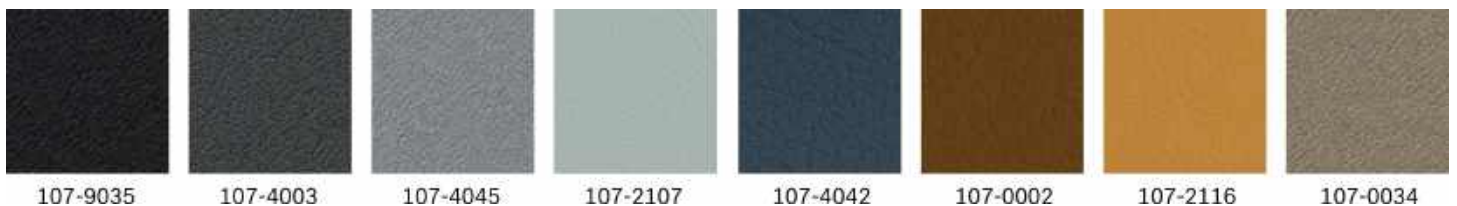

XTREME (CAMIRA) - PRIJSGROEP 1

Xtreme is een crepe bekleding van 100% post-consumer gerecycled polyester met extreem brandwerende eigenschappen. De extra stretch en structuur leveren een speels en glanzend aanzien.

Samenstelling: 100% post-consumer gerecycled polyester

Gewicht: 310 g/m²

Slijtvastheid: > 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandwerendheid: BS EN 1021: 1&2 (Sigaret en lucifer), BS 7176 Low & Medium Hazard, BS 5852 Section 4 Crib 5, DIN 4102 B1, UNI 9175 Klasse 1 IM, NF D 60-013

Kleurechtheid: 6 (ISO 105 - B02:2013)

Wrijving: 4/4 (nat/droog) (EN ISO 105X12)

Pilling: 5 (EN ISO 12945-2)

Milieu info: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, Indoor Advantage™ "Gold", niet-metaalhoudende kleurstoffenproductieproces, geheel conform ISO 14001

Design: Camira Design Studio

Geproduceerd in: Verenigd Koninkrijk

Reiniging en desinfectie: Wasbaar tot 60°C en bleekmiddelreiniger (voor meer informatie volg de Camira reinigingsrichtlijnen - www.camirafabrics.com)



SELECT (GABRIEL) - PRIJSGROEP 2

Select is een klassieke wollen stof met een strak geweven reliëfstructuur, die uitstekende zachtheid, stretch en duurzaamheid combineert. De rijke textuur voegt diepte toe aan alle kleuren in het palet.

Samenstelling: 85% Nieuw Zeelandse wol, 15% polyamide

Slijtvastheid: 200 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandwerendheid: BS EN 1021: 1&2, BS 5852 0&1, BS5852 Crib 5, CA TB 117-2013. Verwacht: IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8/MED registration IMO

Kleurechtheid: 5-8 (EN ISO 105 - B02)

Wrijving: 4-5/4-5 (nat/droog) (EN ISO 105X12)


Pilling: 4 (EN ISO 12945-2)

Milieu info: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% vrij van zware metalen, ISO 14001 gecertificeerd

Design: Cenk Kivrikoglu

Geproduceerd in: Litouwen

Reiniging: Professionele stomerij (voor meer informatie volg Gabriel's reinigingsrichtlijnen - www.gabriel.dk)

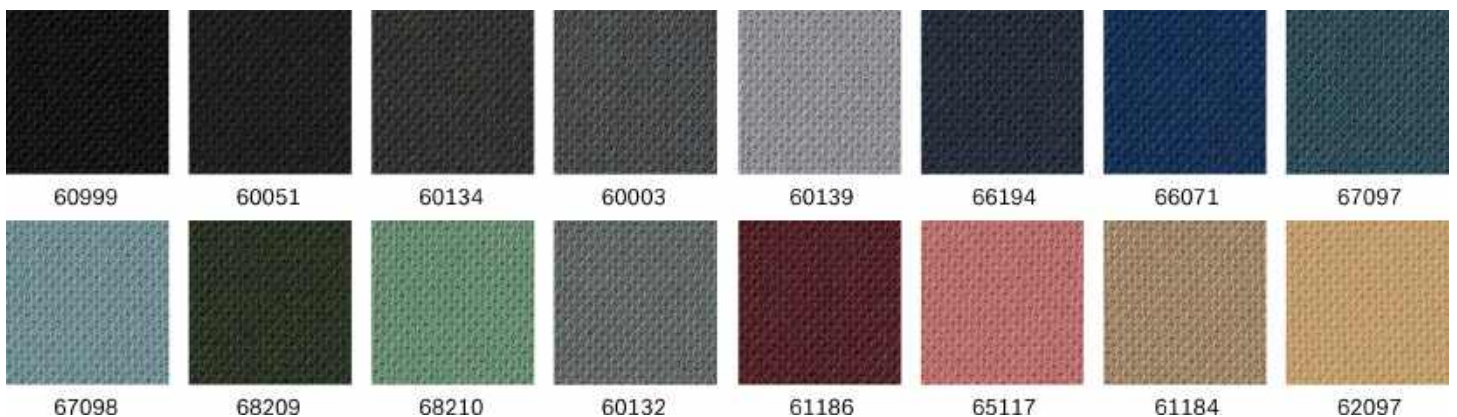

CAPTURE (GABRIEL) - PRIJSGROEP 3

Capture is een lichte vilten en veelkleurige wollen stof die uitstekende zachtheid, stretch en kracht biedt. De stof combineert lichte en donkere kleurenpaletten om een verfijnd patroon weer te geven die rijkdom en diepte aan het ontwerp toevoegen.

Samenstelling: 85% Nieuw Zeelandse wol, 15% polyamide

Slijtvastheid: 200 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandwerendheid: BS EN 1021: 1&2, BS 5852 Part 1 0,1 (Sigaret & lucifer), CA TB 117-2013

Kleurechtheid: 5-7 (EN ISO 105-B02)

Wrijving: 4-5/4-5 (Nat/Droog) (EN ISO 105X12)


Pilling: 4-5 (EN-ISO 12945-2)

Milieu info: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% vrij van zware metalen, ISO 14001 gecertificeerd

Design: Cenk Kivrikoglu

Geproduceerd in: Litouwen

Reiniging: Professionele stomerij (voor meer informatie volg Gabriel's reinigingsrichtlijnen - www.gabriel.dk)

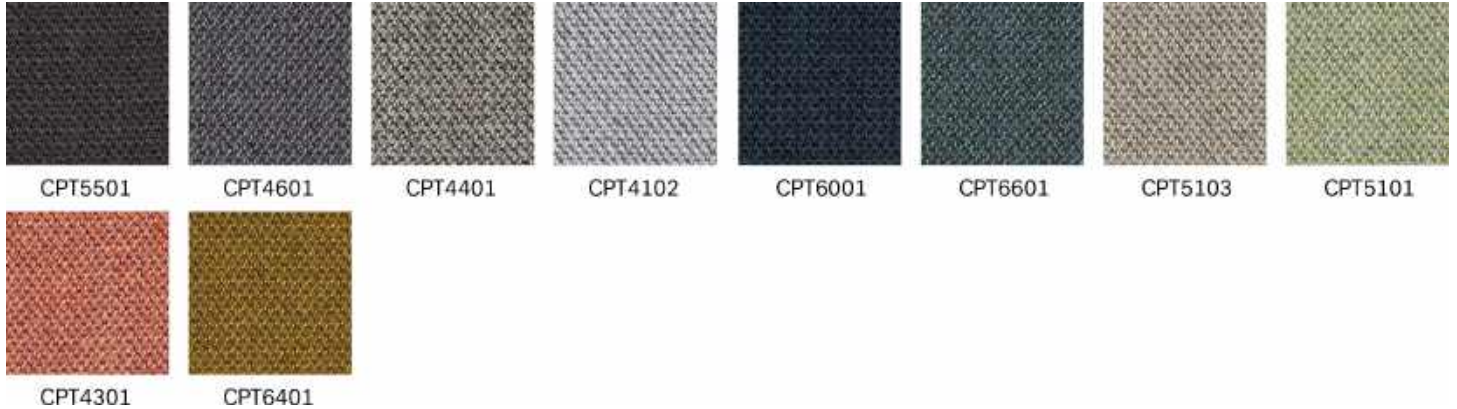

OCEANIC (CAMIRA) - PRIJSGROEP 3

Oceanic is gemaakt van 100% gerecycled polyestergaren, waarvan 90% bestaat uit plastic flessen die niet op de stortplaats terecht zijn gekomen en 10% uit gerecycled maritiem plastic (afkomstig van zwerfvuil uit zee). Oceanic heeft een tweekleurige diagonale structuur met een mat oppervlak en een zachte touch.

Samenstelling: 100% gerecycled polyester na consumptie, waarvan 50% SEAQUAL garen.

Gewicht: 497 g/m² ±5%

Slijtvastheid: >100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (sigaret en lucifer), BS 7176 Laag, BS 7176 Middelhoog gevaar met EnviroFlam5, CA TB 117-2013

Kleurvastheid: 5 (EN ISO 105 - B02: 2013)

Wrijving: 4/4 (nat/droog) (EN ISO 105X12)


Pilling: 4 (EN ISO 12945-2)

Milieu info: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, Indoor Advantage™ "Gold", niet-metallische kleurstoffen, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf.

Design: Camira Design Studio

Geproduceerd in: Verenigd Koninkrijk

Reiniging en desinfectie: Wasbaar op 60 °C en reinigbaar met bleekmiddel (voor meer informatie, zie Camira's reinigingsrichtlijnen - www.camirafabrics.com)

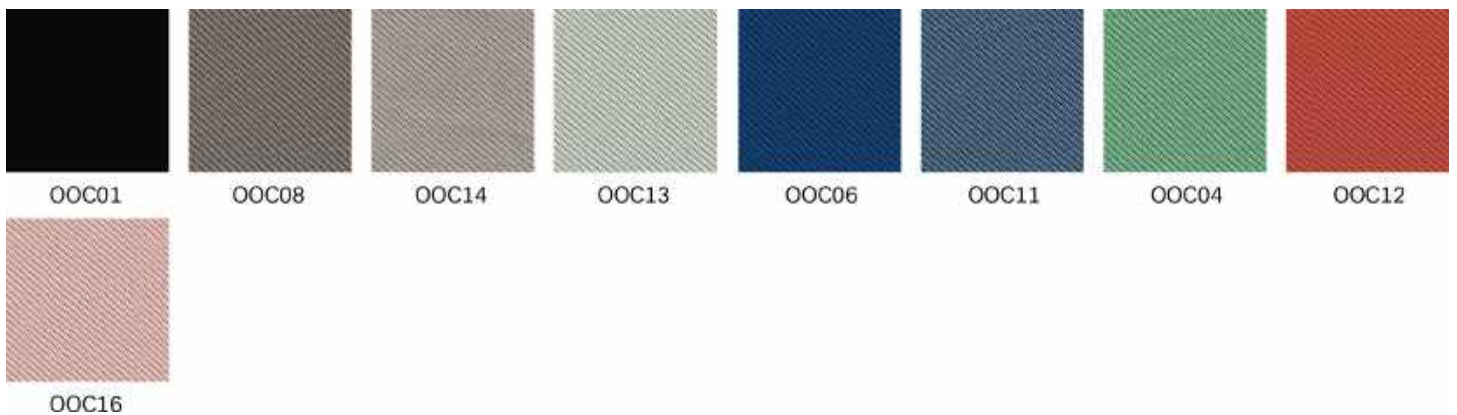

STEP (GABRIEL) - PRIJSGROEP 3

Step is uniek in zowel zijn textuur als prestaties. Het fijne oppervlak geeft Step een levendige en interessante uitstraling. De structuur van de stof met het brandwerende Trevira CS garen zorgt er ook voor dat de stof uitermate geschikt is voor gebruik in omgevingen waar hoge eisen worden gesteld aan brandveiligheid en duurzaamheid.

Samenstelling: 100% Trevira CS

Gewicht: 336 g/m²

Slijtvastheid: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandwerendheid: BS EN 1021: 1&2 (Cigarette & Match), BS 5852 0&1 (Cigarette & Match), BS 5852 Crib 5, CA TB 117-2013, MED Certificate IMO, Class Uno UNI 9175 Class 1 EMME, ÖNORM

Lichtvastheid: 5-7 (EN ISO 105 - B02)

Wrijving: 4-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)


Pilling: 4-5 (EN ISO 12945-2)

Milieu: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% vrij van zware metalen, ISO 14001 gecertificeerde onderneming

Design: Inger Mosholt Nielsen

Geproduceerd in: Litouwen

Onderhoud: Professionele reiniging (ga voor meer informatie naar de website van Gabriel – www.gabriel.dk)

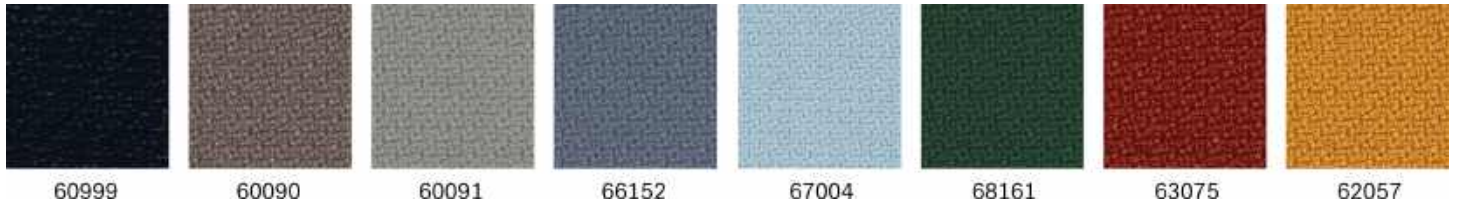

SYNERGY (CAMIRA) - PRIJSGROEP 3

Epitomising natural simplicity, Synergy is a wool rich fabric which is at once both irresistibly soft and ultra-high performing. Delicately felted, with a beautifully relaxed drape, the understated aesthetics showcase the intriguing coloration of this considered textile.


• **Composition:**

- 95% wool
- 5% polyamide
- **Weight:** 400 g/m²

• **Certificates:**

- **Abrasion resistance:** 100000 Martindale cycles (BS-EN ISO 12947-2)
- **Pilling resistance:** 4 (BS-EN ISO 12945-2)
- **Flammability:** cigarette (BS-EN 1021-1)
- **Flammability:** match (BS-EN 1021-2)
- **Flammability:** (UNI 9175 Class 1IM)
- **Light fastness:** 5 (ISO 105-B02)
- **Maintenance:**
 - -vacuum regularly
 - -use dry-clean preparations
 - -do not bleach

Because of the fact that the fabric Synergy is composed of 95% natural fiber, each of the batches shows variations in shade, which may be visible in products of follow-up orders. Additionally, an inherent feature of all natural fibers is the tendency to delicate fabric pilling.

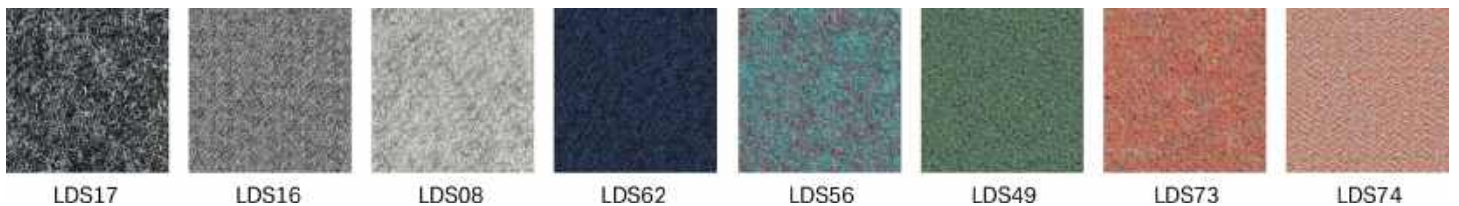

STEELCUT 3 (KVADRAT) - PRIJSGROEP 4

Steelcut 3 is een eenkleurig weefsel van kamgarenwol en polyamide dat duurzaamheid, zachtheid en kleurdiepte combineert. De structuur creëert een driedimensionaal oppervlak dat lijkt op kleine piramides of stalen punten. Ondanks de complexe weeftechniek heeft het een eenvoudige en strakke uitstraling.

Samenstelling: 90% kamgaren scheerwol, 10% polyamide

Gewicht: 825 g/lm

Slijtvastheid: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret & lucifer, CA TB 117-2013, BS 5852 Crib 5 (met behandeling), BS 5852 deel 1, IMO FTP Code 2010 Deel 8, NF D 60 013, NFPA 260, UNI 9175 1IM, ÖNORM B1/Q1, AS/NZS 3837 Klasse 2, ASTM E84 Klasse A Unadhered, ASTM 84 Klasse B Adhered.

Kleurvastheid: 6 (EN ISO 105-B02)

Wrijving: 3-5/4-5 (nat/droog) (EN ISO 105X12)

Pilling: 3-4 (EN ISO 12945-2)

Milieu info: EU Ecolabel, 100% vrij van zware metalen, ISO 14001 gecertificeerd bedrijf, GREENGUARD Gold

Design: Frans Dijkmeijer, Giulio Ridolfo (vernieuwde kleurstellingen)

Geproduceerd in: Verenigd Koninkrijk

Reiniging: Professionele stomerij met tetrachloorethyleen, normaal proces (Voor meer informatie volg Kvadrat's schoonmaakrichtlijnen - www.kvadrat.dk)



190

655

STEELCUT TRIO 3 (KVADRAT) - PRIJSGROEP 4

Steelcut Trio 3 is een sterke bekleding van kamgarenwol en polyamide, samengesteld uit 3 verschillende kleuren garen. De kleuren en speciale weefstructuur geven een 3-dimensionale aanblik waarbij de kleur lijkt te veranderen afhankelijk van de invalshoek.

Samenstelling: 90% wol, 10% polyamide

Gewicht: 770 g/lm

Slijtvastheid: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

Brandwerendheid: BS EN 1021: 1&2 (Sigaretten & lucifers, AS/NZS 3837, Klasse 2, BS 5852 Crib 5, BS 5852 deel 1, BS 5852 ontstekingsbron 3, DIN 4102 B2, ÖNORM B1/Q1, IMO FTP Code 2010 deel 8, NF D 60 013, NFPA 260, UNI 9175 1IM, CA TB 117-2013

Kleurechtheid: 6-7 (EN ISO 1-8)

Wrijving: 3-5/ 4-5 (Nat/Droog) (EN ISO 105X12)


Pilling: 4 (EN ISO 12945-2)

Milieu info: EU Ecolabel, 100% vrij van zware metalen, ISO 14001 gecertificeerd

Design: Frans Dijkmeijer, Giulio Ridolfo (bijgewerkt in kleur)

Geproduceerd in: Verenigd Koninkrijk

Reiniging: Professionele stomerij (voor meer informatie volg de Kvadrat reinigingsrichtlijnen - www.kvadrat.dk)

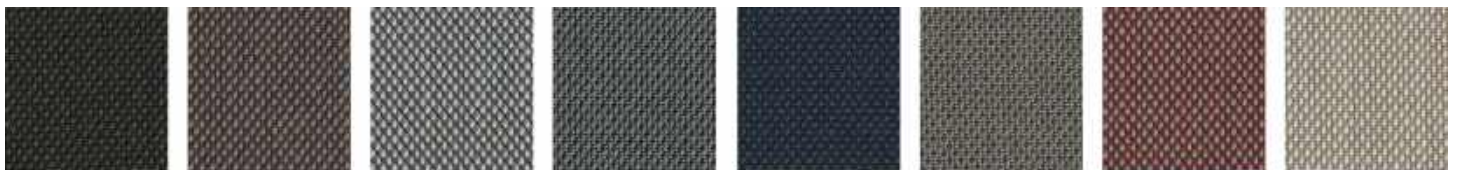

383

276

133

153

796

253

645

213

LEATHER - PRIJSGROEP 5

Leather Standard is een gecorrigeerd nerfleder gemaakt van Europese runderhuiden. Het is doorgeverfd met chroomlooiing. Fijn reliëf met een glatte touch.

Dikte: 0,8 -1,0 mm (+/-15%)


Brandwerendheid: BS EN 1021: 1-2 (Sigaret & lucifer)

Lichtechtheid: 5 (EN ISO 105-B02)

Wrijving: Nat >4/5 250 - Droog >4 500 (IUF 450)

Milieu: ISO 14001 gecertificeerd bedrijf

Geproduceerd in: Italië

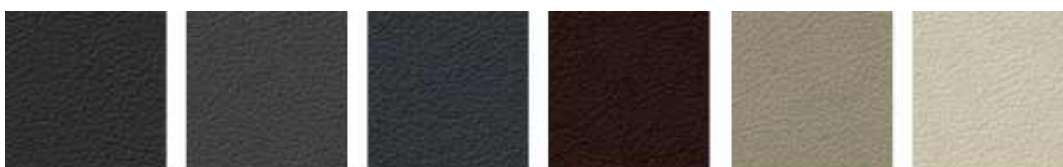

S-18

S-16

S-27

S-22

S-21

S-28

PREMIUM LEATHER (GMELICH) - PRIJSGROEP 6

Ascot Leather Premium is een volnerf semi-aniline premium leder gemaakt van Zuid-Duitse en Oostenrijkse runderhuiden. Het is mineraal geloid (chrom) met een niet-oplosbare PU-afwerking. Het oogt halfmat en voelt zacht aan.

Dikte: 1,0 -1,2mm

****Brandwerendheid:** BS EN 1021: 1-2 (Sigaret & lucifer), CA TB 117-2013

Lichtechtheid: 5 (EN ISO 105-B02)

Wrijving: Nat >3/4 80 - Droog >4 500 (EN ISO 11640)

****Milieu:** Blue Angel ISO 14001 gecertificeerd bedrijf

Geproduceerd in: Duitsland

